




YAZILIM ADI : **PTV2**

PEYKAN YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

# İçindekiler

<b>I Tanıtım</b>	<b>3</b>
<b>II Çalışma Ekranı</b>	<b>4</b>
1 Sisteme Giriş .....	5
2 Dosya .....	5
3 Ayar .....	7
Genel Ayarlar .....	7
Fiş - Etiket Ayarı .....	8
Alan Ayarı .....	9
Program .....	10
Haberleşme Ayarları .....	13
Tanımlar .....	14
Kullanıcı Dosya .....	15
Yeni Kullanıcı .....	15
Kullanıcı listesi .....	16
Müşteri Kartı .....	17
Ürün Kartı .....	18
Dara Kartı .....	21
Tartı Portu .....	23
Fiş Ayarı .....	25
Windows Ayarı .....	27
4 Etiketleme .....	28
5 Rapor .....	29
Tartım Raporu .....	29
Müşteri Raporu .....	31
6 Stok Girişi .....	32
7 Stok Çıkışı .....	34
8 Stok .....	35
9 Cari Hesap .....	36
<b>III Comport Bilgisi</b>	<b>38</b>
<b>IV Destek</b>	<b>39</b>
	<b>0</b>


# 1 Tanıtım

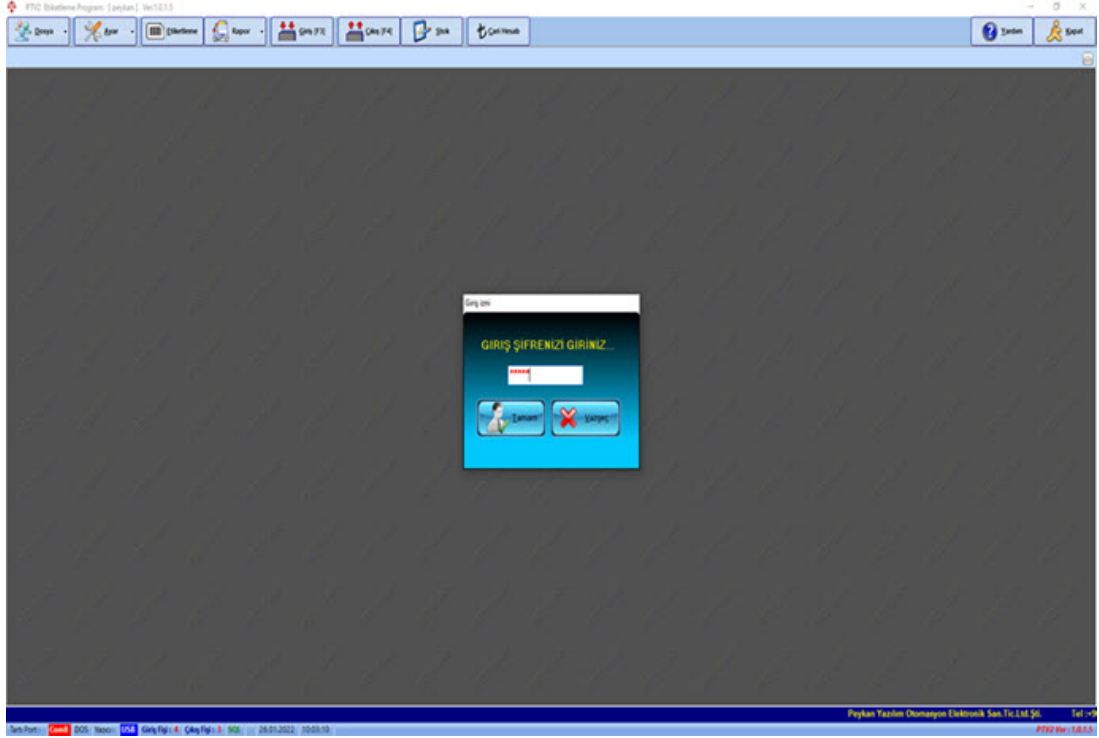

PTV2 Programında, meyve sebze tartımı ve dara hesabının yapılması, müşteriye göre yapılan giriş-çıkışların ve cari işlemlerin takibi, ürün stok takibi, yapılan tartımlarda fiş çıkarılması ve tartımların raporlarının alınıp doküman alınması işlemleri yapılabilmektedir.

Programa önceden tanımlanan Firma, ürün, kasa türü vs. gibi verilerden kayıt için gerekli bilgiler doldurulur. Dijital indikatörden ağırlık datası alınıp brüt, dara ve net hesabı yapıp programda gösterilir. Net ağırlığa göre otomatik ürün fiyatlandırması yapılır. Yapılan her giriş-çıkış kaydına fiş numarası atanır ve fiş çıkartılır. Çıkartılacak fiş tasarımında kullanıcı değişiklikler yapabilir, istediği verileri fişte gösterebilir. Önceden tanımlanan Firma, ürün, kasa türü vs. gibi verilerden kayıt için gerekli bilgiler doldurulur. Dijital indikatörden ağırlık datası alınıp brüt, dara ve net hesabı yapıp programda gösterilir. Net ağırlığa göre otomatik ürün fiyatlandırması yapılır. Yapılan her giriş-çıkış kaydına fiş numarası atanır ve fiş çıkartılır. Çıkartılacak fiş tasarımında kullanıcı değişiklikler yapabilir, istediği verileri fişte gösterebilir.

## 2 Çalışma Ekranı

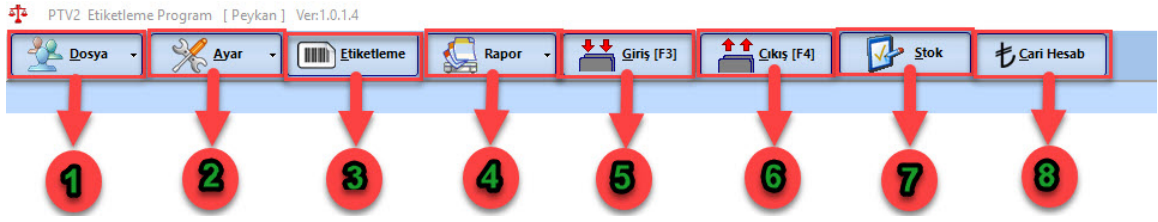

Sistem yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 8 ana formdan oluşmaktadır.

- 1) [Dosya](#)
- 2) [Ayar](#)
- 3) [Etiketleme](#)
- 4) [Raporlama](#)
- 5) [Stok Giriş](#)
- 6) [Stok Çıkışı](#)
- 7) [Stok](#)
- 8) [Cari Hesap](#)

Burada her bir formun içeriğinde neler olduğu ve ne işe yaradığı detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

## 2.1 Sisteme Giriş




Program açıldığında yukarıdaki şifre giriş ekranı sizi karşılayacaktır. Sahip olduğunuz şifre ile programa giriş yapmanız gerekmektedir.

Henüz şifre edinmediyseniz yetkili kişilerden size şifre oluşturmasını talep ediniz.

Yeni Kullanıcı oluşturmak için Ayar->Kullanıcı Dosya -> [Yeni Kullanıcı](#) sekmesinden kayıt oluşturabilirsiniz.

## 2.2 Dosya

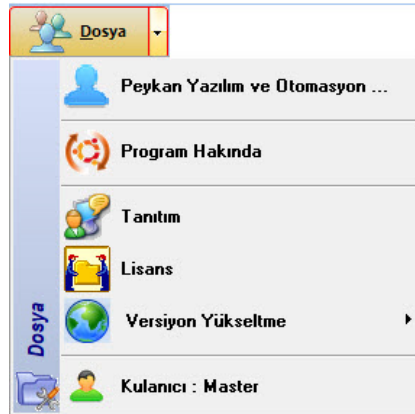

## Lisans

Lisans butonu ile program lisan bilgisini öğrenebilirsiniz.



## Version Yükseltme

Isteğe bağlı olarak anlık versiyon kontrolü yada otomatik versiyon kontrolü yapabilirsiniz. Programı daima güncel tutmanızı öneririz.




## Kullanıcı Değistirme

Kullanıcı Butonuna tıklandığında giriş yapan kullanıcının oturumunu kapatır ve kullanıcı giriş ekranı açılır.




## 2.3 Ayar

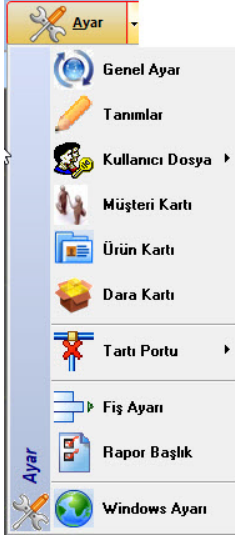

Ayarlar butonuna ait alt basliklar yukarıdaki resimde gösterilmektedir. Tüm basliklar detayli bir sekilde anlatilacaktır.

### 2.3.1 Genel Ayarlar

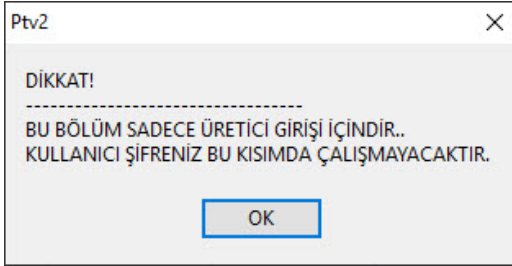

Genel Ayarlar butonuna tiklandiginda yukarıdaki uyari karsimiza cikacaktır. Tamam dedikten sonra sifre giris ekranı açılacaktır. Yetkisi olan kisiler formu açabilecektir.

Genel Ayarlar sayfasında ;


[-Fis Ayarlari](#)

[-Alan Ayarlari](#)

[-Etiket Ayarlari](#)


[-Program Ayarlari](#) yapilmaktadır. Bu alt basliklara ait detayli bilgiler verilecektir.

### 2.3.1.1 Fiş - Etiket Ayarı

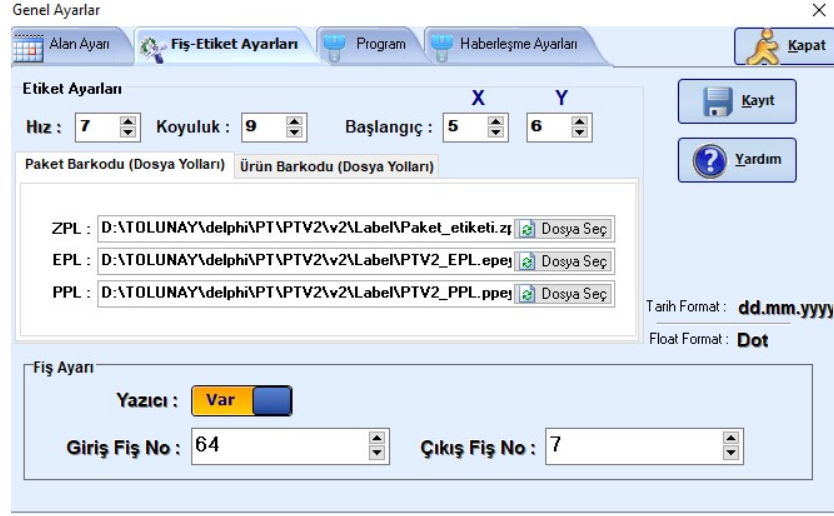


Fis Ayarlari sayfasinda yukaridaki ekran kullaniciyi karsilamaktadır. Bu sayfada etiket ayarlari, kullanılacak etiketin dosya yolu seçimi ve fis no ayarlari yapilabilmektedir.

### Etiket Ayarlari



**Hız** : Barkod etiketi çıkarılan yazicinin, yazdırma hizi belirlenebilmektedir.  
**Koyuluk** : Barkod etiketindeki baskinin koyulugu belirlenebilmektedir.  
**Başlangıç** : Çıktisi alınacak olan barkodun etiket üzerindeki konumu belirenebilmektedir. X ile etiketin sol başlangicini, Y ile üst başlangici belirlenmektedir.

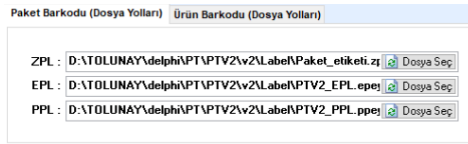

"ZPL", "EPL" ve "PPL" formatındaki etiketlerin, etiket dosyalarını belirlemek için bu kısım kullanılmaktadır. Sağ tarafta yer alan **Dosya Seç** butonuna tıklanılır ve gelen ekrandan ilgili dosya seçilip "Aç" butonuna tıklanılır. Paket Barkodu ve Ürün barkodu için ayrı etiketler tanıtılmalıdır. [Haberleşme Ayarlarında](#) belirlenen yazıcı formatına göre seçili etiketler kullanılacaktır.



## ➔ Fis Ayarları

Soldaki butonu sürükleyerek çıktı yazıcı bağlantısının yapılıp yapılmayacağını belirleyebilirsiniz. Yazıcı yok konumunda olduğunda Ürün Giriş-Çıkış formlarında sadece kayıt yapılacaktır.

Giriş Fiş No : 64 Çıkış Fiş No : 7

[Stok Giriş](#) - [Stok Çıkış](#) sayfalarında kullanılacak fiş numaraları bu alanda belirlenmektedir. Belirlenen fiş numarası her işlemten sonra otomatik artacaktır. Çok fazla fiş numarası değişikliği yapıldığında programda karışıklıklara sebep olabilir.

Form üzerinde istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra **Kayıt** butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir.

### 2.3.1.2 Alan Ayarı

Genel Ayarlar

Alan Ayarı Fiş-Etiket Ayarları Program Haberleşme Ayarları Kapat

Görünen Alanlar Ayarı

ALAN ADI ..... Dosya Alan Adı .....

1.Alan :	KASA TURU	Data1	Sa	Kg	Gi	Seç	A	D	DF	F	T
2.Alan :	KASA ADET	Data2	Sa	Kg	Gi	Seç	A	D	DF	F	T
3.Alan :	FIYAT	Data3	Sa	Kg	Gi	Seç	A	D	DF	F	T
4.Alan :	TUTAR	Data4	Sa	Kg	Gi	Seç	A	D	DF	F	T
5.Alan :	BOLGE	Data5	Sa	Kg	Gi	Seç	A	D	DF	F	T

Stok Giriş-Çıkış sayfalarında kullanılacak başlıklar burada belirlenir ve başlıkların yanlarında doldurulacak verilerin türleri de bu formda belirlenmektedir.

## ➔ Data Başlıkları

1.Alan :	KASA TURU
2.Alan :	KASA ADET
3.Alan :	FIYAT
4.Alan :	TUTAR
5.Alan :	BOLGE

Bu alanda [Stok Giriş](#) - [Stok Çıkış](#) formlarında kullanılacak data başlıkları belirlenir. Başlıklar değiştirilip kaydedildiğinde program yeniden başlatılacaktır.

## ➔ Data Tip Seçimi

Data1	Sa	Kg	Gi	Seç	A	D	DF	F	T
Data2	Sa	Kg	Gi	Seç	A	D	DF	F	T
Data3	Sa	Kg	Gi	Seç	A	D	DF	F	T
Data4	Sa	Kg	Gi	Seç	A	D	DF	F	T
Data5	Sa	Kg	Gi	Seç	A	D	DF	F	T

Bu alanda, belirlenen basliklarin yaninda doldurulacak data tipleri belirlenir.

**SA** : Sadece Sayi girilebilen alan olusturur.

**KG** : Sadece agirlik bilgisi girilebilir alan olusturur.

**GI** : Standart Yazı giris alanı olusturur.

**Seç** : Kayit edilen verileri görüntülemek için açilir liste olusturur. listeden kullanilmacak veri seçilir.

**A** : Tartim isleminde sonra ortalama ürün adetini hesaplayip bu alanda gösterir.

**D** : Dara bilgisini bu alanda gösterir.

**DF**: Dara verisi hesaplanip, net agirliga göre fiyat bilgisini gösterir.

**F**: Fiyat bilgisini seçilen alanda gösterir.

**T**: Toplam tutar bilgisi seçilen alanda gösterilir.

istenilen basliklar ve data tipleri belirlendikten sonra **Kayıt** butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir.

### 2.3.1.3 Program



Program butonuna tıkladığında üst resimdeki ekran görüntülenecektir. Programın çalışması ve denetlenmesi ile alakalı bazı ayarlar bu sayfa üzerinden yapılmaktadır. Tüm özellikler alt başlıklarda açıklanmaktadır.

### Version Yükseltme


Bu alanda programın güncel versiyon durumunun sorgulanması işlemi yapılmaktadır. **Açılışta denetle** seçili ise program her yeniden başlatıldığında programın son versiyon olup olmadığını kontrol eder. Şimdi denetle butonu ile versiyon kontrolü manuel olarak yapılır.



## ➔ Dataları Temizle



Bu alanda, programın veritabanında istenilen tabloları temizleme işlemleri yapılmaktadır. Temizleme işlemi yapılmak istenen tabloya ait butona tıklanır.




Karsimize gelen uyarı panelinde **Yes** butonuna tıklanırsa istenilen tabloyu temizler.

## ➔ Manuel Ağırlık Girisı



Üst resimdeki kısımda, [Stok Giriş](#) - [Stok Çıkis](#) sayfalarındaki ağırlık bilgisinin elle girilip girilmeyeceği belirlenir. Ağırlık bilgisinin görüntü formatı bu alanda ayarlanmaktadır. Seçilen ağırlık formatına göre, ağırlığın küsürat kısmının görüntüsü değişir.

## ➔ Fiyat Seçimi ve Yedekleme



Üst resimdeki kısımda, [Stok Giriş](#) - [Stok Çıkis](#) sayfalarında fiyat hesaplama butonunun aktif olması belirlenmektedir.

Verileri Günlük Yedekle butonu **Var** konumunda ise veri tabanını günlük olarak yedekleyerek, dosya konumundaki "**Yedek**" dosyası altına kaydeder.

## ➔ Dara Yuvarlama

Darada Yuvarlama

Yok

$x < 0.5 = 0$

$x < 0.5 = x$

$x > 0.5 = x+1$

Bu bölümde dara yuvarlama yapilip yapilmayacagi ve yuvarlama formati belirlenir.

## Rapor Ayarlari

Rapor Ayari :

Rapor Tipi :  Geniş Rapor

Ön İzleme :  Var

Rapor Çıktı Ayarları

Firma Adı Yaz

Bu alanda rapor çıktıları ile alakali ayarlamalar yapılmaktadır.

Rapor Tipi butonu, "**Genis Rapor**" konumunda ise çıktı üzerinde daha fazla bilgi bulunur. "**Basit Rapor**" konumunda daha az bilgi görüntülenir.

Ön izleme seçeneği "**Var**" konumunda kaydedilirse rapor çıktısının basım işlemi yapılmadan ön izlemesi görüntülenir.

**FİRMA ADI YAZ** Çıktı üzerinde ,belirlenen firma adinin gözumesini sağlayabilirsiniz.

Rapor Çıktı Ayarları

Rapor çıktı ayarları butonu, Genis Raporlama seçildiğinde görüntülenebilmektedir. Butona tıkladığında aşağıdaki ayarlamalar yapılabilmektedir.

Rapor Başlık Ayarları

Sayfa Başlığı : ŞEVK RAPORU

Alt Orta : PEYKAN

Alt Sol : Peykan yazılım ve Otomasyon

Alt Sağ :

Ust : 3.13

Header : 1.23

Alt : 12.23

Footert : 1.23

Sol : 12.23

Sağ : 12.23

A4

A5

Rapor Kaydı

Dikey  Yatay

Rapor İsteyene Göre Görünen Alan

Brüt Alanı  Dara Alanı

Kapat

Kayıt

Yardım

Yukarıdaki resimde rapor üzerinde bulunmasını istediğimiz dataları girebilir. Raporun başlangıç noktası belirleyebilir. Kağıt yönünü belirleyebilirsiniz.

İstenilen datalar belirlendikten sonra **Kayıt** butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir.

### 2.3.1.4 Haberleşme Ayarları

Barkod okuyucu ve Yazicinin, bilgisayarın hangi portuna bağlı olduğunu programa bildirilmesi gerekmektedir. ([Denetim Masası-> Aygıt Yöneticisi ->Bağlantı noktalarından](#) hangi comların kullanıldığını öğrenebilirsiniz).

#### **Barkod Okuyucu Ayarları**

Programda barkod okuyucu kullanılacak ise üstteki buton "**Var**" konumuna getirilmelidir.

Daha sonra barkod okuyucunun bağlı bulunduğu port seçilmeli ve barkod okuyucunun haberleşme hızı belirlenmelidir. Barkod okuyucunun bulunduğu [port bilgisini öğrenmek için tıklayınız.](#)

## Yazıcı Ayarları

**YAZICI PORTU:**

<input type="checkbox"/> Com 1	<input type="checkbox"/> Com 2	<input type="checkbox"/> Com 3	<input type="checkbox"/> Com 4	<input type="checkbox"/> Com 5
<input type="checkbox"/> Com 6	<input type="checkbox"/> Com 7	<input type="checkbox"/> Com 8	<input type="checkbox"/> Com 9	<input type="checkbox"/> Com 10
<input type="checkbox"/> LPT1	<input type="checkbox"/> LPT2	<input checked="" type="checkbox"/> USB		

Etiket Yazıcı :  Windows ile  Dos ile


Yazıcı Dili :  ZPL  EPL  PPL

Bilgisayara bir yazıcı bağlı ve program içerisinde kullanılmak isteniyorsa, yazıcının bilgisayara hangi port üzerinden bağlı olduğu belirtilmelidir. Etiket yazıcı "Windows" tabanlı çalıştırılmak isteniliyorsa "Windows ile", "Dos" tabanlı çalıştırılmak isteniliyorsa "Dos ile" seçeneği işaretlenmelidir.

Yazıcı dili kısmında, kullanılan yazıcı "Zebra" marka ise "ZPL" veya "EPL" seçenekleri seçilmelidir, yazıcının "Argox" olması durumunda "EPL" veya "PPL" seçenekleri ile barkod çıktısı alınabilmektedir. Yazıcı bağlantısı USB değil ise [bulduğu port bilgisini öğrenmek için tıklayınız](#).

İstenilen datalar belirlendikten sonra **Kayıt** butonu ile kaydetmeniz gerekmektedir.


### 2.3.2 Tanımlar

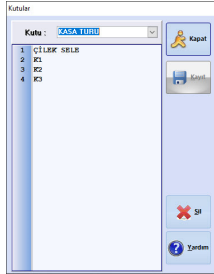



Yan resimde, [Genel Ayarlar](#) -> [Alan Ayarları](#) sayfasında belirlenen alan adlarına ait datalar bu sayfa üzerinden kaydedilir.




Sayfada üst bölümde bulunan listeden içerisine data kaydı yapılmak istenen Alan adı seçilir.

Seçilen Alan adına ait datalar doldurulur ve  butonuna tıklanarak kaydedilir.



Yanlış kaydedilen ve silinmek istenen satıra tıklanıp  butonuna tıklanarak silme işlemi yapılabilmektedir.

### 2.3.3 Kullanıcı Dosya

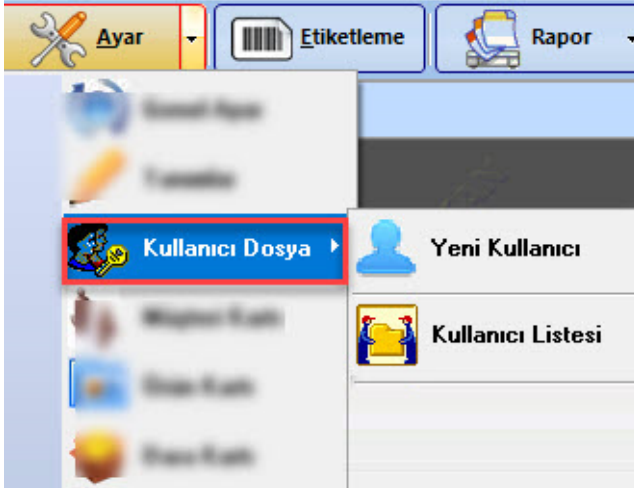

Kullanıcı dosya sayfasında ;

-[Yeni Kullanıcı](#) ekleme

-[Kullanıcı Listesini](#) görme işlemleri yapılmaktadır.

#### 2.3.3.1 Yeni Kullanıcı


Kullanıcı Tanımı

 **Kullanıcı Adı** :

**Kullanıcı Şifresi** :

 **Kayıt**

 **Kapat**

 **Yeni Kullanıcı** butonuna tıklandığında üst resimdeki yeni kullanıcı ekleme formu açılmaktadır. Kullanıcı adı şifre bilgileri girilip kayıt butonuna tıklandığında sisteme kullanıcı kaydı yapılır.

### 2.3.3.2 Kullanıcı listesi

butonuna tiklandiginda sisteme tanimli kullanicilarin program içerisindeki yaptigi islemler girmis olduğu sayfalar takibi yapilabilmektedir.

Kullanıcı Listesi

Adı	Saat	Mak	Nereye	T
Master	10:06:14		Genel Ayar	
Master	10:47:33		Genel Ayar	
Master	10:49:00		Genel Ayar	
Master	09:55:21		Genel Ayar	
Master	09:57:56		Genel Ayar	
Master	09:59:32		Genel Ayar	
Master	10:03:32		Genel Ayar	
Master	10:07:34		Genel Ayar	
Master	10:14:14		Genel Ayar	
Master	10:25:07		Genel Ayar	
Master	11:09:56		Genel Ayar	

**1 numarali** butona tiklandiginda listenin en basindaki kayda gelir.

**2 numarali** butona tiklandiginda listede bir üst satira geçer.

**3 numarali** butona tiklandiginda listede bir alt satira geçer.

**4 numarali** butona tiklandiginda listenin en son satirina geçer.

**5 numarali** butona tiklandiginda listenin sonuna yeni bir satir ekler.

**6 numarali** butona tiklandiginda listeden seçilen satiri silmektedir.

**7 numarali** butona tiklandiginda seçilen satirin düzenleme islemleri yapilir.

**8 numarali** butona tiklandiginda listeyi yeniler ve yeni yapılan islemleri de listeye ekler.

**9 numarali** butona tiklandiginda liste üzerinde yapılan degisikliklerin kaydi yapilir.




### 2.3.4 Müsteri Kartı

Bu form üzerinden, **yeni firma kaydı**, **firma bilgilerinin değiştirilmesi** ve **firma silme** işlemleri yapılabilmektedir.

Kayıtlı Müşteri			Yeni Kayıt Girişi	
Son Firma Kodu : 4				
Coc	Firma	Tur	Firma Adı :	<input type="text"/>
1	Firma1	T	Adres :	<input type="text"/>
2	Firma2	T	V.D. :	<input type="text"/>
3	Firma3	A	V.No. :	<input type="text"/>
4	Firma4	S	Tel. :	<input type="text"/>
			Sorumlu :	<input type="text"/>
			<input checked="" type="checkbox"/> Alıcı <input checked="" type="checkbox"/> Satıcı	
			<input type="button" value="KAYIT"/> <input type="button" value="YARDIM"/> <input type="button" value="KAPAT"/>	
			Firma Adı : <b>Firma1</b> ID : 1 Tur : T    V.D. : Sorumlu :    V.No. : Adres : <b>yok</b> Tel. : 1111111111111111	
			<input type="button" value="DÜZENLE"/> <input type="button" value="SİL"/>	

#### ➔ Müsteri Kayıt

Firma adı, adresi, vergi dairesi bilgileri, telefon numarası ,yetkilisi ve Alıcı-Satıcı durumu gibi bilgiler doldutulup  butonuna tıklayarak firma kaydını oluşturabiliriz.

Kayıtlı Müşteri		
Coc	Firma	Tur
1	Firma1	T
2	Firma2	T
3	Firma3	A
4	Firma4	S


Oluşturulan firmalar sol taraftaki listede görüntülenmektedir.

#### ➔ Müsteri Düzenle


Kayıt işlemi yapılmış bir firma üzerindeki bilgilerde herhangi bir değişiklik yapılmak istenirse ;

Kayıtlı Müşteri		
Coc	Firma	Tur
1	Firma1	T
2	Firma2	T
3	Firma3	A
4	Firma4	S

Listeden, üzerinde düzenleme yapılmak istenen firma seçilir.

Sağ al kısımda bulunan  butonuna tıklayıp düzenleme sayfası açılır.


Müşteri Dosyasını Düzenle	
Müşteri Kodu : 1	<input checked="" type="checkbox"/> Alıcı <input checked="" type="checkbox"/> Satıcı
Firma Adı : Firma1	<input type="button" value="KAYIT"/>
Adres : yok	<input type="button" value="KAYIT"/>
V.D. :	<input type="button" value="KAYIT"/>
V.No. :	<input type="button" value="KAYIT"/>
Tel. : 1111111111111111	<input type="button" value="KAYIT"/>
Sorumlu :	<input type="button" value="KAYIT"/>

Örnek resimdeki düzenleme sayfası açıldığında firma ile alakalı istenilen değişiklikler yapıp  butonuna tıklanmalıdır.

## Müşteri Silme

Kayıt işlemi yapılmış firmalardan biri silinmek istenirse ;

Kayıtlı Müşteri		
Kod	Firma	Tur
1	Firma1	T
2	Firma2	T
3	Firma3	A
4	Firma4	S

Listeden, silinmek istenen firma seçilir. Sağ al kismda bulunan  butonuna tıklanır.

Confirm

Silmek istermisin?  
Kayıt No : 2 ve Ürün Adı: ÜNAL KÖSE Eminsiniz.

Gelen uyarı sayfasından "Yes" butonuna tıkladığında müşteri kaydı silinmektedir.

## 2.3.5 Ürün Kartı

Bu form üzerinden, **yeni ürün tanımları, ürün bilgilerinin değiştirilmesi ve ürün silme** işlemleri yapılabilmektedir.

Kayıtlı Ürün Sayısı : 3

Ürün Kayıtlar	Yeni Kayıt Girişi								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Kod</th> <th>Ürün Adı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AHUDUDU 1. KALITE</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>FRENK ÜZÜMÜ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ASDAS</td> </tr> </tbody> </table>	Kod	Ürün Adı	1	AHUDUDU 1. KALITE	2	FRENK ÜZÜMÜ	3	ASDAS	<p>Ürün Adı : <input type="text"/></p> <p>Özellik : <input type="text"/></p> <p>Not : <input type="text"/></p> <p>Min Miktar : <input type="text"/></p> <p>Stok Miktar : <input type="text" value="0"/></p> <p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Adet              <input checked="" type="checkbox"/> Mt.              <input checked="" type="checkbox"/> Kg.         </p> <p>Ortalam Ağırlık : <input type="text" value="0"/> gram.</p> <p>Alış Fiyat : <input type="text" value="0"/> TL. <input type="text" value="0"/> Kuruş</p> <p>Satış Fiyat : <input type="text" value="0"/> TL. <input type="text" value="0"/> Kuruş</p> <p>Barkod : <input type="text" value="220126144424"/> <input checked="" type="checkbox"/> Otomatik</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="KAYIT"/>              <input type="button" value="YARDIM"/>              <input type="button" value="KAPAT"/> </p> <p style="font-size: small;">             Ürün Adı : AHUDUDU 1. KALITE    Stok Miktar : 50.15              ID : 1    A.Fiyat : 10.5              Özellik :    S.Fiyat : 10.5              Tur : 3    Not :              Adt. Gr : 43    Min Sok : 0           </p> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="DÜZENLE"/>              <input type="button" value="SİL"/> </p>
Kod	Ürün Adı								
1	AHUDUDU 1. KALITE								
2	FRENK ÜZÜMÜ								
3	ASDAS								

## Ürün Kaydı

Ürün Adı :

Özellik :

Not :

Min Miktar :

Stok Miktarı :

resimdeki alana ürüne ait teknik bilgiler doldurulmalıdır.

Adet   
  Mt.   
  Kg.

birimlerinden hangisine ait ise seçilir.

Ortalam Ağırlık :  gram.

adet basına ortamala ağırlığı belirtilebilir.

Alış Fiyat : 0 TL. 0 Kuruş  
Satış Fiyat : 0 TL. 0 Kuruş

Ürüne ait alıs ve satis fiyatları verilir. Stok Girisi sayfasında ürünün alıs fiyat bilgisi kullanılır. Stok Çıkıs sayfasında ise Satis Fiyatı kullanılır.

Barkod : 220126144424 Otomatik

Ürün tanımı yapılırken otomatik olarak ürün barkodu tanımlanmaktadır. Manuel olarak bir barkod tanıtmak için **Otomatik yazısına tıklayıp manuel barkod tanımlanabilmektedir.**

Ürüne ait bilgiler doldurulduktan sonra sisteme  butonuna tıklanması gerekmektedir. kaydetilmesi için

Kayıtlı Ürün Sayısı : 2

Ürün Kayıtlar	
Kod	Ürün Adı
1	Çilek
2	Fındık

Sisteme kayıt işlemi tamamlanan ürünler ekranın solundaki listede görüntülenebilmektedir.

## Ürün Düzenleme


Kayıt işlemi yapılmıs bir ürün üzerindeki bilgilerde herhangi bir deęisiklik yapılmak istenirse ;

Kayıtlı Ürün Sayısı : 2

Ürün Kayıtlar	
Kod	Ürün Adı
1	Çilek
2	Fındık

Sisteme kayıt işlemi tamamlanan ürünler yan listede görüntülenmektedir.

Ürün Adı : Çilek	Stok Miktar : 110
ID : 1	A.Fiyat : 3.5
Özellik : Dağ Çileđi	S.Fiyat : 6
Tur : 3	Not :
	Min Sok : 50

Listesinden seçilen ürüne ait detaylı bilgiler sayfanın alt bölümünde görüntülenmektedir. Ürüne bilgilerinde deęisiklik yapılmak istenir ise  butonuna ile düzenleme sayfası açılır.

Ürün Dosyasını Düzenle

Ürün Düzenleme

Ürün Kodu : 2

Ürün Adı : FRENK ÜZÜMÜ

Özellik :

Not : 111

Min Miktar : 0

Stok Mikratı : 56

Ortalama Ağırlık : 50 gram.

Alış Fiyat : 30 TL. 0 Kuruş

Satış Fiyat : 30 TL. 0 Kuruş

Barkod : 232312312312

KAYIT KAPAT

Açılan düzenleme sayfasında istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra  butonu ile yapılan değişiklikler sisteme kaydedilir.

## Ürün Silme

Kayıt işlemi yapılmış ürünlerden biri silinmek istenirse ;

Kayıtlı Ürün Sayısı : 2

Ürün Kayıtlar	
Kod	Ürün Adı
1	Çilek
2	Fındık

Sisteme kayıt işlemi tamamlanan ürünler yan listede görüntülenmektedir.

Listeden, silinmek istenen firma seçilir. Sağ al kısımda  butonuna tıklanır. bulunan

Confirm

Silmek İsternisin?  
Kayıt No : 2 ve Ürün Adı: ÜNAL KÖSE Eminmisiniz.

Yes No

Gelen uyarı sayfasından "Yes" butonuna tıkladığında müşteri kaydı silinmektedir.

### 2.3.6 Dara Kartı

Bu form üzerinden, **yeni dara tanımları, dara bilgilerinin değiştirilmesi ve dara silme** işlemleri yapılabilmektedir.

[ Kasa - Dara ] Dosyası

KASA KAYITLARI			Yeni Kayıt Girişi	
Kod	ADI	Dara	Dara Adı :	
1	Plastik Kasa	80	<input type="text"/>	
2	DARA1	110		
3	DARA2	95		
4	DARA3	111		

Dara :  Gr.

KAYIT YARDIM KAPAT

Dara Id : Plastik Kasa  
Dara Adı : 80  
Dara : 1

DÜZENLE  
SİL

### Dara Tanımı

Dara Adı :

Resimdeki alana tanıtılacak dara adını giriniz.

Dara :  Gr.

belirlenen daranın kaç gr. olduğu belirlenir.

KASA KAYITLARI		
Kod	ADI	Dara
1	Plastik Kasa	80
2	DARA1	110
3	DARA2	95
4	DARA3	111

Sisteme tanıtılan daralar sol tarafta listelenir.

## Dara Düzenleme


Kayıt işlemi yapılan dara bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılmak istenirse ;

KASA KAYITLARI			
Kod	ADI	Dara	
1	Plastik Kasa	80	
2	DARA1	110	
3	DARA2	95	
4	DARA3	111	


Sisteme tanıtılan daralar sol tarafta listelenir. Listedenden seçilen daralar sayfanın alt bölümünde gösterilir.

Dara Id : Plastik Kasa  
Dara Adı : 80  
Dara : 1

Burada gösterilen bilgiler üzerinde değişiklikler

yapılmak istenirse  butonuna ile düzenleme sayfası açılır.

Kasa Kodu : 1  
Dara Adı : Plastik Kasa  
Dara : 80 Gr.

Açılan düzenleme sayfasında istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra  butonu ile yapılan değişiklikler sisteme kaydedilir.

## Dara Sil

Kayıt işlemi yapılan dara bilgilerinde herhangi birinin silinmesi gerekirse ;

KASA KAYITLARI			
Kod	ADI	Dara	
1	Plastik Kasa	80	
2	DARA1	110	
3	DARA2	95	
4	DARA3	111	


Sisteme tanıtılan daralar sol tarafta listelenir. Listedenden seçilen daralar sayfanın alt bölümünde gösterilir.

Dara Id : Plastik Kasa  
Dara Adı : 80  
Dara : 1

Alt kısma yansıtılan dara bilgilerini, silmek için sağ

tarafında bulunan  butonuna tıklanır.

### 2.3.7 Tartı Portu

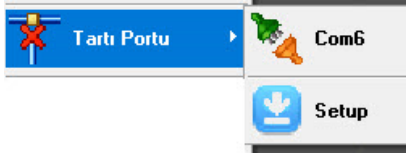


Tartı Port -> Setup butonuna tıklayarak açılan sayfadan, tartım cihazından sisteme gelen ağırlık bilgilerini yakalamak ve program içerisinde kullanabilmek için gerekli ayarlamalar yapılmaktadır.


## Agirlik Bulma Yöntemleri

Tartım aletinden gelen datalardan ağırlık bilgisine ulaşmak için 4 farklı parçalama yöntemini kullanabiliriz.

### 1-) Genel Verilere Sayısal Sınır Koyma


Gelen dataların içerisinde ağırlık bilgisinin bulunduğu sayısal indexin başlangıç ve bitiş değerleri girilir,  butonuna tıklanarak kaydedilir. Girilen aralık içerisindeki veriler sayda üzerindeki siyah alanda görüntülenir. Bu özelliğin aktif olması için butonu Evet durumuna getiriniz.

### 2-) CRLF Kontrolü


Bu özellik yardımcı bir özelliktir. Ard Arda gelen dataların yan yana yazılmasını önler, bir alt satıra geçerek yazdırılmasını sağlar. Bu özelliğin aktif olması için butonu Evet durumuna getirip  butonuna tıklamanız gerekmektedir.

### 3-) Genel Verilere Karakter Sınır Koyma

Gelen dataların içerisinde ağırlık datasını içerdiği bilinen başlangıç ve bitiş karakteri belirlenir.





Belirlenen iki karakter arasındaki veriler siyah alanda görüntülenir. Bu özelliğin aktif olması için

butonu Evet durumuna getiriniz ve  butonuna basınız.

### 4-) Kg yakalama

Bu özelliğin aktif olması için butonu evet durumuna




getirip  butonuna tıklanması gerekmektedir.


Bu özellik aktif olduğunda gelen veriler içerisinde "kg" yazısına ulaşarak belirlenen sayı kadar, gelen veri üzerinde geriye doğru giderek ağırlık verisine ulaşılır.

**Uyarı :** Yukarıda belirtilen özelliklerden 1,3 ve 4. ağırlık bulma yöntemleri beraber çalıştırıldıklarında yanlış sonuçlar verirler. Ağırlık yakalama yöntemlerinden yalnız birini kullanınız.

### Haberleşme Ayarları

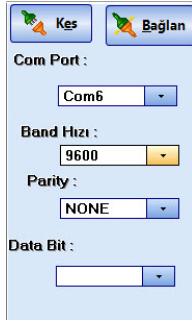

Bilgisayara bağlı olan tartım aletinden ağırlık bilgilerini alabilmek için, bağlı olduğu Port bilgisi, kullanmış olduğu bant hızı, parite ve data bit sayısı girilir. Bağlantının doğru olup olmadığını test etmek

için  butonuna tıklanmalıdır. Bağlantı kurulduğunda cihazdan gelen veriler siyah alanda görüntülenecektir.

Yapılan bütün ayarlamaları sistemde tutmak için  butonuna tıklamayı

unutmayınız.  diyerek yapılan ayarlamaları belirlenen konuma text dosyası olarak kaydedebilirsiniz.



## 2.3.8 Fiş Ayarı

Fiş Ayarlama ekranında, **Giris - Çikis** sayfalarında çıkarılacak **etiketlerin taslaktari hazirlanmaktadır.**

Fiş Ayarlama

FİŞ AYARLARI

GİRİŞ FİŞ FORMU
ÇIKIŞ FİŞ FORMU

```

1=> [#27][#14]PEYKAN YAZILIM[#18]
2=> [#27][#14]Te1:0224.2560739[#18]
3=> [#27][#14] Osmangazi / BURSA [#18]
4=> -----
5=> FİŞ NO : [FİŞ NO]
6=> MÜŞTERİ ADI : [MÜŞTERİ ADI]
7=> MALIN CİNSİ : [MALIN CİNSİ]
8=> KASA ADET : [KASA ADET]
9=> BRÜT : [#27][#14] [BRUT] [#18]
10=> DARA : [#27][#14] [DARA]
11=> NET : [#27][#14] [NET]
12=> -----
13=> FİYAT : [#27][#14][FİYAT] [#18]
14=> TUTAR : [#27][#14][TUTAR] [#18]
15=>
16=> Giriş Fişi
                    
```

DEĞİŞKEN LİSTESİ

MÜŞTERİ ADI

MALIN CİNSİ

KASA TURU

KASA ADET

FİYAT

TUTAR

BOLGE

TARİH SAAT

TARİH

SAAT

KAYIT NO

FİŞ NO

BRÜT AĞIRLIK

DARA

NET TARTIM

Kalın Yazı Başla

Kalın Yazı Bitir

Sol Başlangıç:

Üst Başlangıç:

Aralık:

Örnek Fiş

KAYDET

YARDIM

KAPAT

### Giris - Çikis Fisi Tasarlama

GİRİŞ FİŞ FORMU

```


1=> [#27][#14]PEYKAN YAZILIM[#18]
2=> [#27][#14]Te1:0224.2560739[#18]
3=> [#27][#14] Osmangazi / BURSA [#18]
4=> -----
5=> FİŞ NO : [FİŞ NO]
6=> MÜŞTERİ ADI : [MÜŞTERİ ADI]
7=> MALIN CİNSİ : [MALIN CİNSİ]
8=> KASA ADET : [KASA ADET]
9=> BRÜT : [#27][#14] [BRUT] [#18]
10=> DARA : [#27][#14] [DARA]
11=> NET : [#27][#14] [NET]
12=> -----
13=> FİYAT : [#27][#14][FİYAT] [#18]
14=> TUTAR : [#27][#14][TUTAR] [#18]
15=>
16=> Giriş Fişi
                    
```

ÇIKIŞ FİŞ FORMU

```

1=> [#27][#14]PEYKAN YAZILIM[#18]
2=> [#27][#14]Te1:0224.2560739[#18]
3=> [#27][#14] Nilüfer / BURSA [#18]
4=> -----
5=> FİŞ NO : [FİŞ NO]
6=> MÜŞTERİ ADI : [MÜŞTERİ ADI]
7=> MALIN CİNSİ : [MALIN CİNSİ]
8=> KASA ADET : [KASA ADET]
9=> BRÜT : [#27][#14] [BRUT] [#18]
10=> DARA : [#27][#14] [DARA]
11=> NET : [#27][#14] [NET]
12=> -----
13=> FİYAT : [#27][#14][FİYAT] [#18]
14=> TUTAR : [#27][#14][TUTAR] [#18]
15=>
16=> Çıkış Fişi
17=>
                    
```

Giris ve Çikis fisleri için iki farklı tasarım yapılabilir. Üst kısımdaki sekme alanından istenilen fiş tasarımı seçilerek gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Fiş tasarım sayfası boş ise fikir vermesi amaçlı olarak  butonuna basarak sayfaya örnek bir fiş taslağı yansıtılmaktadır.

GİRİŞ FİŞ FORMU		ÇIKIŞ FİŞ FORMU	
1=>	[#27][#14]PEYKAN YAZILIN[#18]		
2=>	[#27][#14]Tel:0224.2560739[#18]		
3=>	[#27][#14] Osmangazi / BURSA [#18]		
4=>			
5=>	FİŞ NO :	[FİŞ NO]	
6=>	MÜŞTERİ ADI :	[MÜŞTERİ ADI]	
7=>	MALIN CİNSİ :	[MALIN CİNSİ]	
8=>	KASA ADET :	[KASA ADET]	
9=>	BRÜT :	[#27][#14] [BRUT] [#18]	
10=>	DARA :	[#27][#14] [DARA]	
11=>	NET :	[#27][#14] [NET]	
12=>			
13=>	FİYAT :	[#27][#14][FİYAT] [#18]	
14=>	TUTAR :	[#27][#14][TUTAR] [#18]	
15=>			
16=>	Giriş Fişi		

MÜŞTERİ ADI
MALIN CİNSİ
KASA TURU
KASA ADET
FİYAT
TUTAR
BOLGE
TARİH SAAT
TARİH
SAAT
KAYIT NO
FİŞ NO
BRÜT AĞIRLIK
DARA
NET TARTIM

Üstteki örnek resimde Giriş fişinin taslağı görünmektedir. Kırmızı kutu ile işaretli alana etikette görüntülenecek veri başlığı yazılır. Başlığın hemen karsısına veya alt kısmında verinin gösterilmek istenen konumuna tiklanır ve sağ tarafta mavi kutu ile işaretlenen verilerden gösterilmek istenen seçilir.

Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra  butonuna tıklamayı unutmayınız.

## Fis Hizalama

Sayfanın sol alt kısmında fişin konumlandırılması ile ilgili ayarlamalar yapılmaktadır.


Sol Başlangıç :	<input type="text" value="40"/>	Aralık :	<input type="text" value="144"/>	<input type="button" value="Örnek Fiş"/>
Üst Başlangıç :	<input type="text" value="40"/>			

**Soldan ve üstten başlangıç konumu ayarlanabilir.**

**Alt alta gelen iki satır arasındaki mesafede ayarlanabilmektedir.**

Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra  butonuna tıklamayı unutmayınız.

## 2.3.9 Windows Ayarı

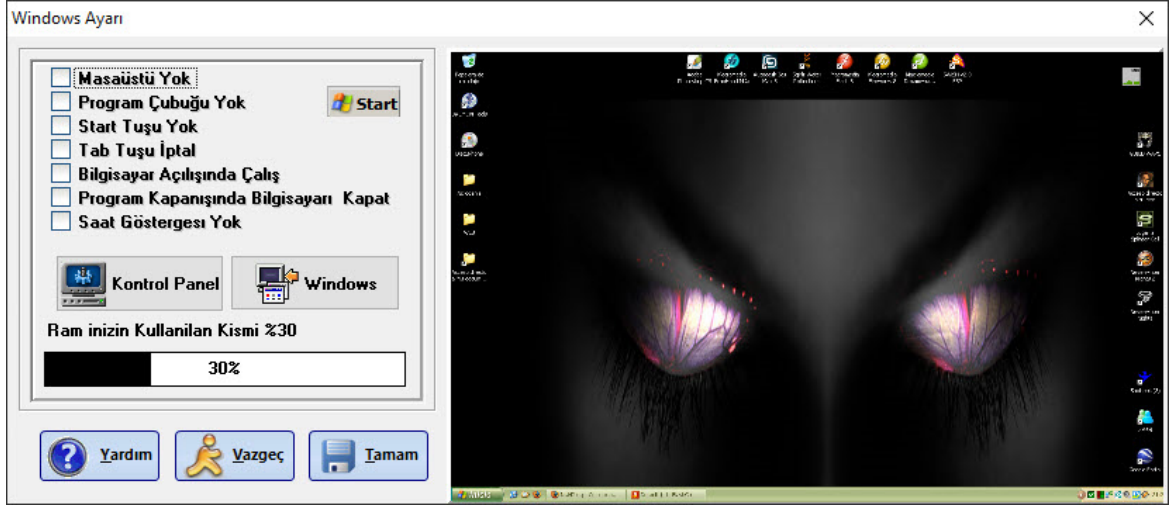

Yukarıdaki resimde Windows Ayarları sayfası görüntülenmektedir. Bu sayfa üzerinde windows üzerinde yapmak istediğimiz kısıtlamaları yapabiliriz.

1.) **Masaüstü yok** : Masaüstü görüntüsünü kaldırır.

2.) **Program Çubuğu Yok** : Bilgisayar ekranının en alt kısmında konumlu olan görev çubuğunu gizler.

3.) **Start Tuşu yok** : Windows Başlangıç tusunu gizler.

4.) **Tab Tuşu iptal** : Tab tusunun çalışmasını durdurur.


5.) **Açılışta Çalış** : Bilgisayar açıldığında program otomatik olarak baslar.

6.) **Program Kapandığında Bilgisayarı Kapat** : Program görevi sonlandırıldığında bilgisayarda otomatik olarak kapatılmasını sağlamaktadır.

7.) **Saat Yok** : Ekranın sağ altında görüntülenen saat imgesini gizler.



Bu alanda, bilgisayar üzerinde çalışan bütün programların ram kullanım oranını göstermektedir.

İstenilen ayarlamalar yapıldıktan sonra  butonuna tıklayarak yapılan işlemler kaydedilir.

## 2.4 Etiketleme

Etiketleme sayfasında çıkarılan etiketler sadece cari raporlarda görüntülenir. Stoklarda ve raporlarda görüntülenmemektedir.



[Genel ayarlar](#) -> [Alan Ayarları](#) bölümünde belirlenen alan adları Kırmızı kutucuk ile işaretlenen alanlara yerleştirilir.

Paketleme ya da Ürün barkodundan hangisi çıkarılacak ise belirlenmelidir. Paketleme etiketinde sayfa görüntüsü üst resimdeki gibidir. **Ürün etiketinde, sadece firma ve ürün adı girilebilmektedir.**

**Ürün tanımda belirlenen ürün kodu, çıkarılacak etiket üzerine basılmaktadır.**



**Firma Adı** başlığının yanındaki buton ile, etiket üzerine firma adının yazılıp yazılmayacağı kontrol edilmektedir

. **Kg başlığının** yanındaki buton ile kg bilgisinin etiket üzerinde yazılıp yazılmayacağı belirlenir.

**Çıktı sayısı** başlığının yanındaki alanda ise kaç adet etiket basılacağı belirlenebilmektedir.

Gerekli alanlar doldurulup etiket çıkarmak istendiğinde isteğe bağlı olarak **Barkod Yaz** butonuna tıklayabilir yada **F6 tusuna** basabilirsiniz.

## 2.5 Rapor



Rapor sayfasında ;

- [Tartım Raporu](#)
- [Müşteri Raporu](#) işlemleri yapılabilmektedir. İncelemek istediğiniz başlık üzerine tıklayınız.

### 2.5.1 Tartım Raporu

Aşağıdaki resimde tartım raporu sayfası görüntülenmektedir. Bu sayfanın **açılışında bulunulan güne ait olan tartımlar görüntülenmektedir**. Çeşitli **süzme işlemleri ile istenilen tartım raporlarına ulaşılabilir**. Görüntülenen raporların çıktıları alınabilir, istenilen yerlere kaydedilebilir.

AYLIK TARTIM RAPORU													
TARTIM RAPORU													
Süzme													
Müşteri Adı :		<input type="checkbox"/>	Süz	KAYIT NO : [REDACTED] [SİL]									
Ürün Adı :		<input type="checkbox"/>	Süz	1 Haziran 2021 Salı [TARİH A.]									
KASA TURU :		<input type="checkbox"/>	Süz	22 Haziran 2021 Salı									
KASA ADET :	0	<input type="checkbox"/>	Süz										
Gruplamak istediğiniz kolonu buraya sürükleyin													
Fiş No	Firma Adı	Urun Adı	KASA TURU	KASA ADET	FIYAT	TUTAR	BOLGE			Net Kg	Tarih	Kayıt No	Kullanıcı
Sütunu Süzme için buraya tıklayın													
G1	DENEME1	AHÜDÜDÜ 1. KALİTE	K1	5	10.50	136.50	BALIKESİR			13.00	18.06.2021	1	UNAL
G2	DENEME1	FRENK ÜZÜMÜ	K2	5	30.00	330.00	SAMSUN			11.00	18.06.2021	2	UNAL
G3	DENEME1	AHÜDÜDÜ 1. KALİTE	K2	3	10.50	157.50	SAMSUN			15.00	18.06.2021	3	UNAL
G4	DENEME2	AHÜDÜDÜ 1. KALİTE	K3	2	10.50	94.50	İSTANBUL			9.00	18.06.2021	4	UNAL
G5	DENEME2	AHÜDÜDÜ 1. KALİTE	K2	4	10.50	231.00	ADANA			22.00	18.06.2021	5	UNAL
G6	DENEME2	FRENK ÜZÜMÜ	K2	2	30.00	360.00	ADANA			12.00	18.06.2021	6	UNAL
C1	DENEME2	AHÜDÜDÜ 1. KALİTE	K3	3	10.50	136.50	ADANA			13.00	19.06.2021	7	UNAL
TOPLAM : 7				5532423 KASA	1446.0 TL			95 Kg					

## Rapor Filtreleme

### Tarih ile Filtreleme

1 Haziran 2021	Salı	
22 Haziran 2021	Salı	

TARİH A.

Resimdeki alan ile belirlenen **iki tarih arasındaki** tartım raporları görüntülenebilmektedir.


### Süzme

Müşteri Adı :	DENEME1	<input checked="" type="checkbox"/> Süz
Ürün Adı :	FRENK ÜZÜMÜ	<input checked="" type="checkbox"/> Süz
KASA TURU :		<input type="checkbox"/> Süz
KASA ADET :	0	<input type="checkbox"/> Süz

LİSTELE


Resimde çok fazla verinin bulunduğu raporlarda istenilen verilere daha kolay ulaşmak için çoklu süzme seçeneği bulunmaktadır.

Müşteri Adı, Ürün adı, Kasa Türü verilerin süzmek istenilen veriler seçilir, yan tarafların daki '**süz**' alanı işaretlenir ve



butonuna tıklayarak istenilen süzme işlemi yapılıp tabloya yansıtılır.

## Silme

Raporlama tablosunda silinmek istenen bir veri varsa, tablodan üzerine tıklanır ve üst panelde bulunan  butonuna tıklayarak silme işlemi yapılır.





Confirm

Silmek İstermisin?  
Kayıt No : 1 ve Fiş No: G1 Eminsiniz.


Yes No

Gelen uyarı sayfasında **Yes** butonuna tıklanığında silme işlemi tamamlanır.

## Raporlama

Tabloda görüntülenen verilerin çıktısı alınmak istendiğinde üst panelde bulunan  Pdf,  html,  Excel,  Yazdır butonlarına tıklayarak döküman çıktısı alınabilir.

## Tekrar Fis Yazdırma

Tartım raporlarında fisi tekrar çıkarılmak istenen bir kayıt var ise, kayıt tablodan seçilir ve üst paneldeki  butonuna tıklanır.

Tekrar Fis Çıkar

KAYIT NO : 3      FİŞ NO : G3      Kapat

Brüt : 15      Tarih : 18.06.2021  
 Dara : 0      Saat : 12:12:54  
 Net : 15.00

---

Firma Adı : DENEME1  
 Ürün Adı : AHUDUDU 1. KALITE

---

KASA TURU : K2      FİŞ YAZ [F5]  
 KASA ADET : 3      BARKOD YAZ

FIYAT : 10.50  
 TUTAR : 157.50  
 BOLGE : SAMSUN  
 :

Üst resimde seçilen kayıta ait veriler görüntülenmektedir. 'Fis Yaz' butonuna tıklayarak yada 'F5' butonuna basarak fis tekrari alınmış olur.

### 2.5.2 Müsteri Raporu





Bu sayfada müşterilere ait tartım raporları görüntülenmektedir. Seçilen müşteriye ait yapılan raporlamaların dökümanları alınabilmektedir.

Firma Adı		Gruplamak istediğiniz kolonu buraya sürükleyin									
Ürün Adı	Tarih	FisNoC	FisNoG	NetKg	KASA TURU	KASA ADET	FIYAT	TUTAR	BOLGE	Kulanıcı	
AHUDUDU 1. KALITE	2021-06-18	0	G4	9.00	K3	2	10.50	94.50	İSTANBUL	UNAL	
AHUDUDU 1. KALITE	2021-06-18	0	G5	22.00	K2	4	10.50	231.00	ADANA	UNAL	
FRENK ÜZÜMÜ	2021-06-18	0	G6	12.00	K2	2	30.00	360.00	ADANA	UNAL	
AHUDUDU 1. KALITE	2021-06-19	C1	0	13.00	K3	3	10.50	136.50	ADANA	UNAL	
8 Kayıt		4 Kayıt		56 Kg			822 TL				

Firma Adı
HÜSEYİN YAVAŞ
ÜNAL KÖSE
HASAN BASARAN
ARIF KABA
RAMAZAN KAYGISIZ
ŞABAN KUM
DENEME1
DENEME2


Sayfanın sol tarafında bulunan müşteri listesinden, bilgileri görüntülenmek istenen müşteri seçilir.

Müşteriye ait yapılan bir tartım işlemi varsa, sağ taraftaki büyük tabloda veriler görüntülenir.



Tabloya müşteriye ait tartım raporları yansitildikten sonra döküman istenir ise üst paneldeki  Excel, , ,  butonları ile dökümanları alınır.

## 2.6 Stok Girişi

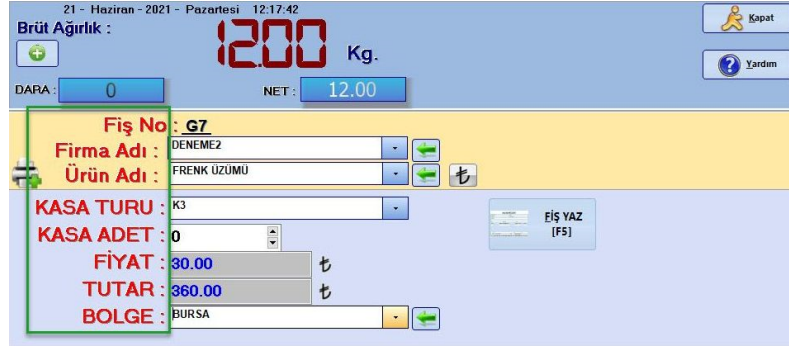Alt resimde **Stok Girişi** ekranı görüntülenmektedir. Ekranda yeşil kutu ile işaretli alandaki başlıklar [Genel Ayar](#) -> [Alan Ayarları](#) sayfasından belirlenmektedir.



Kayıt için gerekli olan firma adı bilgisi, **ürün adı, kasa türü, kasa adeti ve bölge bilgileri** doldurulmalıdır.

Dara Kayıt bölümünde belirlenen dara miktarları kasa adeti ile çarpılarak toplam dara  resimdeki alanda gösterilir. toplam ağırlıktan çıkarılarak  tartımda gösterilir.

Seçilen kayıtlı ürünün fiyatı net kg. ile çarpılarak toplam tutar hesaplanmaktadır. Seçilmek istenen firma, ürün yada bölge bilgisi henüz sistemde tanımlı değil ise

hemen yanlarında bulunan  butonuna tıklayarak yeni kayıt sayfası açılır.

Gerekli seçimler yapıldıktan sonra tercihe bağlı olarak istenir ise mouse ile **'Fis Yaz'** Butonuna tıklayarak yada klavyeden **'F5'** tusuna basarak kayıt ve fis yazma işlemi yapılmış olur.



## Manuel Agirlik Girisi

[Ayarlar](#) -> [Program Ayarlari](#) sayfasından Manuel Agirlik girisinin yapilip yapilmayacağı belirlenir.

Manuel Agirlik girişi aktif ise  agirlik sayisinin üzerine mouse ile çift tiklanır.



Açılan pencereden, tespit edilen agirlik bilgisi girilir. Tamam butonuna tiklanır.

## Tekrar Fis Yazdirma

Stok giris ekranında daha önce bir fis çıkarılmış fakat istenilen kalitede basım




olmamış ise resimdeki yazıcıya tiklandığında eski fisin tekrarı çıkmaktadır.

Eğer daha önce fis çıkarılmamış ise tekrar fis yazdır butonu aktif olmamaktadır.

## 2.7 Stok Çıkışı

Alt resimde **Stok Çıkis** ekranı görüntülenmektedir. Ekranda yeşil kutu ile işaretli alındaki başlıklar [Genel Ayar](#)-> [Alan Ayarları](#) sayfasından belirlenmektedir.

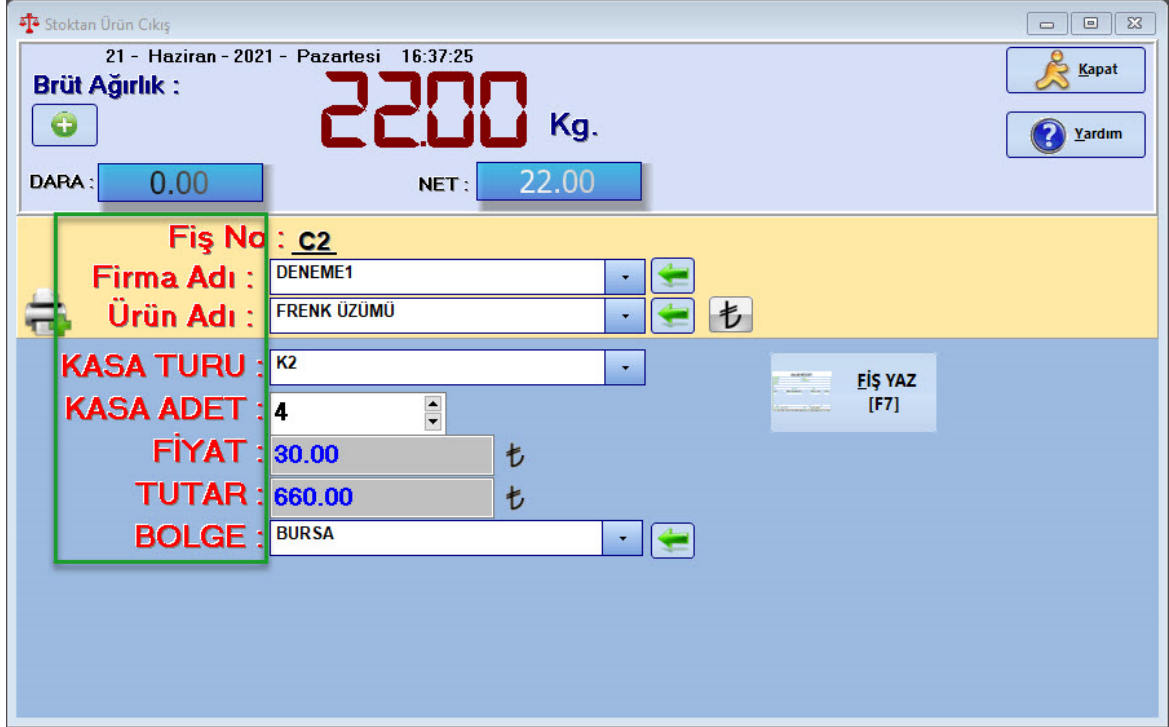


Kayıt için gerekli olan firma adı bilgisi ,**ürün adı, kasa türü, kasa adeti ve bölge bilgileri** doldurulmalıdır.

Dara Kayıt bölümünde belirlenen dara miktarları kasa adeti ile çarpılarak toplam dara **DARA : 0** resimdeki alanda gösterilir. toplam ağırlıktan çıkarılarak **NET : 12.00** tartımda gösterilir.

Seçilen kayıtlı ürünün fiyatı net kg. ile çarpılarak toplam tutar hesaplanmaktadır.

Seçilmek istenen firma, ürün yada bölge bilgisi henüz sistemde tanımlı değil ise

hemen yanlarında bulunan  butonuna tıklayarak yeni kayıt sayfası açılır.

Gerekli seçimler yapıldıktan sonra tercihe bağlı olarak istenir ise mouse ile '**Fis Yaz**' Butonuna tıklayarak yada klavyeden '**F7**' tusuna basarak kayıt ve fis yazma işlemi yapılmış olur.

## Manuel Agirlik Girisi


**Ayarlar** -> **Program Ayarları** sayfasından Manuel Agirlik girisinin yapilip yapilmayacagi belirlenir.

Manuel Agirlik girisi aktif ise **1200** Kg. agirlik sayisin üzerine mouse ile çift tiklanir.

Açılan pencereden, tespit edilen agirlik bilgisi girilir. Tamam butonuna tiklanir.

## Tekrar Fis Yazma

Stok giris ekraninda daha önce bir fis çıkarilmis fakat istenilen kalitede basim

olmamais ise  resimdeki yaziciya tiklandiginda eski fisin tekrari çıkmaktadır.

Eger daha önce fis çıkarilmamis ise tekrar fis yazdir butonu aktif olmamaktadır.

## 2.8 Stok

Alt resimde, ürünlere ait stok raporlari görüntülenmektedir. **Ürün Kart** sayfasından tanimi yapilmis olan ürünlere ait stok hareketleri bu sayfa üzerinden görüntülenmektedir.



Firma Adı	Tarih	Çıkış Fiş	Giriş Fiş	DaraqKg	BrutKg	NetKg	KASA TURU	KASA ADET	FİYAT	TUTAR	BOLGE	Kulanici
DENEME1	18.06.2021	0	G1	0.00	13.00	13.00	K1	5	10.50	136.50	BALIKESIR	UNAL
DENEME1	18.06.2021	0	G3	0.00	15.00	15.00	K2	3	10.50	157.50	SAMSUN	UNAL
DENEME2	18.06.2021	0	G4	0.00	9.00	9.00	K3	2	10.50	94.50	İSTANBUL	UNAL
DENEME2	18.06.2021	0	G5	0.00	22.00	22.00	K2	4	10.50	231.00	ADANA	UNAL
DENEME2	19.06.2021	C1	0	0.00	13.00	13.00	K3	3	10.50	136.50	ADANA	UNAL

ÜrünAdı	Net Kg	Min Kg
AHUUDUDU 1. K.	46.00	0
FRENK ÜZÜMÜ	23.00	0

Resimde gösterilen tablodan bilgilerine ulasilmak istenen ürün seçilir. Seçilen ürüne ait bilgiler yan tabloda listelenir.

## Raporlama

Tabloda görüntülenen verilerin çıktısı alınmak istendiğinde üst panelde bulunan



butonlarına tıklayarak döküman çıktısı alınabilir.

## 2.9 Cari Hesap

Alt resimde **Cari Hesap** sayfası görüntülenmektedir. Bu sayfada **güncel alacak - borç bilgisine** ulaşılabilir. **Ödeme işlemleri yapılabilir**. Görüntülenen raporların **çiktilari alınabilir**.

Sıra	Firma Adı	Ürün Ad	Açıklama	Borç Para	Ödenen Para	Tarih	Saat	BOLGE	Kullanıcı
7	DENEME2	AHUDUDU 1. KALITE	Çıkış Ürün Fiyı :1	0.00	136.50	19.06.2021	12:07:15	ADANA	UNAL
6	DENEME2	FRENK ÜZÜMÜ	Giriş Ürün Fiyı :6	360.00	0.00	18.06.2021	18:25:49	ADANA	UNAL
5	DENEME2	AHUDUDU 1. KALITE	Giriş Ürün Fiyı :5	231.00	0.00	18.06.2021	12:27:22	ADANA	UNAL
4	DENEME2	AHUDUDU 1. KALITE	Giriş Ürün Fiyı :4	94.50	0.00	18.06.2021	12:27:01	İSTANBUL	UNAL
3	DENEME1	AHUDUDU 1. KALITE	Giriş Ürün Fiyı :3	157.50	0.00	18.06.2021	12:12:54	SAMSUN	UNAL
2	DENEME1	FRENK ÜZÜMÜ	Giriş Ürün Fiyı :2	330.00	0.00	18.06.2021	12:12:30	SAMSUN	UNAL

Cari Hesap sayfasının açılışında günlük olarak yapılan giriş çıkışlar ve firmalara yapılan ödemeler görüntülenmekte, Toplam borç-alacak durumu hesaplanmaktadır.

Listelenen veriler ile toplam **Toplam Borç : 1.173,00 TL.** kısmında görüntülenir.

## Listeleme İşlemleri

### Tüm Liste



Butonu ile bulunulan yıla ait olan tüm işlemler görüntülenmektedir.

### Firma Ile Listeleme

Firma : DENEME2

Açılır listeden süzme yapmak istediğimiz firma seçilir. Seçilen firmaya ait bulunulan yilin dataları tabloya yansıtılır. Borç - Alacak durumu görüntülenir.

### İki Tarih Arası Listeleme

Tarih : 21 Haziran 2021 Pazartesi  
Bitiş Tarihi : 22 Haziran 2021 Salı

Tarihler arası süzme yapılmak istendiğinde, istenilen tarihler seçilir ve **Listele** butonu ile seçili aralıktaki veriler tabloda listelenir. Tarih aralığında ki borç alacak durumu da görüntülenir.

### Firma ve Tarihler Arası Listeleme

Firma : DENEME2

alanından

Tarih : 21 Haziran 2021 Pazartesi

Bitiş Tarihi : 22 Haziran 2021 Salı

istenilen firma seçildikten sonra tarih seçme alanından istenilen zaman aralığı seçilerek, o aralıktaki firmaya ait veriler görüntülenir.

### Ödeme

Firma : DENEME2

Firma seçildikten

sonra **Ödeme** butonuna tıklandığında firma ödeme sayfası açılmaktadır.

nakit hareket

MÜŞTERİ ADI : DENEME2

PARA AL : 100 TL

AÇIKLAMA :

PARA AL PARA VER

Açılan sayfadan, seçilen firmaya **para ver-para al** durumu belirlenir. **Ödeme miktarı girilir** ve yapılan işlemin açıklama girilmesi sonradan yaşanacak aksaklıkları önlemek için zorunludur.


### Raporlama

Tabloda görüntülenen verilerin çıktısı alınmak istendiğinde üst panelde bulunan




döküman çıktısı alınabilir.


### 3 Comport Bilgisi



1-) Bilgisayar simgesinin üzerine mouse'un sag tusu ile tiklanir.





2-) Açılan sayfada "Yönet" kısmına tiklanilir.

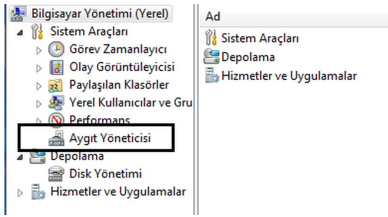

3-) Gelen ekranda sol tarafta yer alan "**Aygit Yöneticisi**" sekmesine tiklandiginda asagidaki sayfa gelmektedir.

4-) Üstteki ekranin sag tarafında yer alan "**Bağlantı noktaları (COM ve LPT)**" sekmesine çift tiklandiginda veya yanındaki oka tek tiklama yapıldığı zaman cihazda mevcut olan COM bağlantı noktaları görülmektedir.

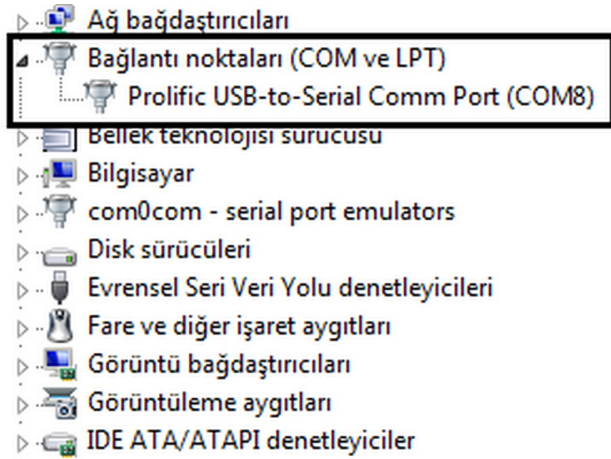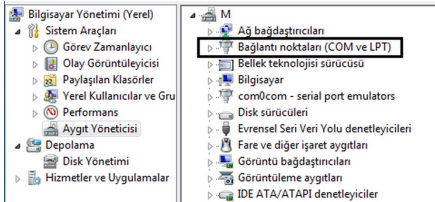

## 4 Destek

### YAZILIM ADI: PTV2

**DİKKAT:** EĞER DEMO PROGRAM KULLANIYORSANIZ PROGRAMIN ORJİNAL VERSİYONU İÇİN BİZE AŞAĞIDAKİ ADRES, TELEFON YADA WEB SİTEMİZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. AYRICA WEB SİTEMİZDE PROGRAMIN YENİ SÜRÜMÜ KULLANIM KLAVUZLARI ve DİĞER YAZILIMLARIMIZ HAKKINDA GENİŞ BİLGİYE ULAŞABİLİRSİNİZ.



### PEYKAN YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.

Aladdinbey Mah. İzmir Yolu Cad. Cengizhan İş Merkezi

Kat : 2 No : 46

NİLÜFER / BURSA

Tel : 0 224 256 07 39 - 40

Fax : 0 224 256 07 38

URL : [www.peykan.com.tr](http://www.peykan.com.tr)

e-mail : [info@peykan.com.tr](mailto:info@peykan.com.tr)